

## 12インチ フルレンジ スピーカー

a-12



## 特徴

- 12"ネオジウムLFドライバ/3"ボイスコイル
- ネオジウムHFコンプレッションドライバ/3"ボイスコイル
- 450 W (連続) / 900 W (ピーク) の許容入力
- 回転可能な70°x 55°定指向性ホーン
- 周波数特性55 Hz - 18 kHz
- 最大出力音圧レベル 122 dB SPL
- 非対称パッシブネットワークにHF保護回路内蔵
- 高品質の多層バーチ構造
- FOHやモニターに簡単に対応出来る5角形のエンクロージャー
- A-Class共通のフライポイント、ハンドルポールマウントソケット
- 縦方向、横方向いずれにも設置可能なデザイン

## 用途

- 仮設や固定のAVシステム
- インフィルまたはディレイスピーカー
- ライブサウンド
- クラブ、劇場、コンサートホールなどの中規模の会場でのメインPA
- 企業の会議室
- トークショー

## 説明

aシリーズは、コストパフォーマンスの高さ、現場を選ばない汎用性を求めるプロフェッショナルに向けて作られました。VUE Audiotechnikのフラグシップであるhシリーズと同じデザインコンセプトに基づくaシリーズは、劇場、講堂、ポータブルPAなど、幅広い音響空間に高品質のサウンドを提供します。


a-シリーズの各コンポーネントは、VUE Audiotechnikの厳格な品質管理システムのもとに製造され、最高の品質で最高の音質を提供いたします。

a-12はHFに大型の3インチボイスコイルと1.4インチスロートを備えた精密設計のネオジウムコンプレッションドライバーを採用し、同じく強力なネオジウムLF 12インチコーンドライバとのコンビネーションにより、ハイクオリティなサウンドをお楽しみいただけます。


a-12のHFコンプレッション・ドライバは、70°x 55°の指向角を持っていますが、用途に合わせて回転することができます。また、背面パネルにパッシブ(シングルアンプ)モードとバイアンプモード切替スイッチが配置されているので、素早い切替も可能です。

## 接続図

2way パッシブアンプドライブ

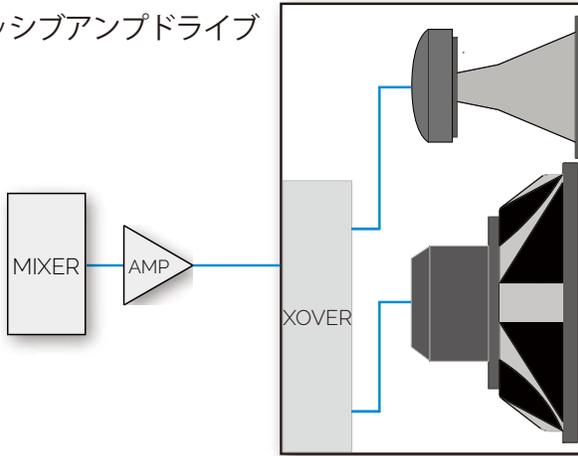

2way バイアンプドライブ

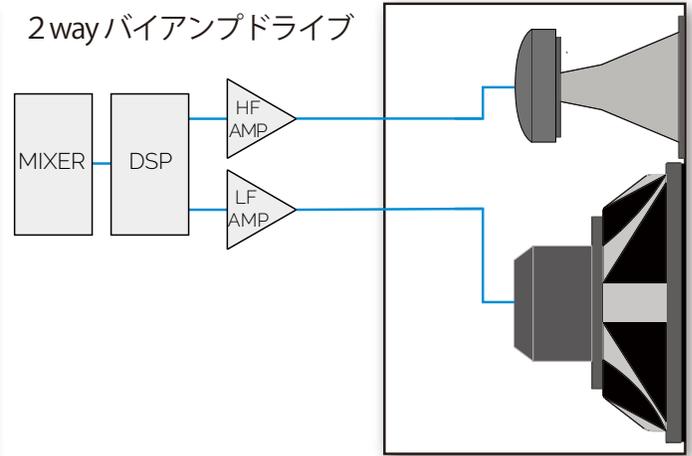

現場に左右されない汎用性とプロオーディオスピーカーとしての実力を備えるa-12は、縦横いずれの方向でも使えるようにエンクロージャーが5角形となっています。ポールマウントシステムはスピーカーをスタンドに立てたり、サブウーファーと連結したりすることが出来ます。フライングポイントは、a-12を吊り下げる時に役立ちます。

すべてのa-シリーズエンクロージャーは、ISO品質管理システムに厳密に従って製造され、すぐれた音響性能と長期の耐久性を保証します。高密度バーチ材と頑丈内部補強により、ボックスの絶対強度が保証されています。エンクロージャー表面は堅く、しっかりした防水ポリウレタンのペンキの塗装がなされ、エンクロージャー全面の金属グリルは防水プラスチックで塗られています。



a-12 寸法図

