

15インチ フルレンジ スピーカー

a-15



特徴

- 15"ネオジウムLFドライバ / 4"ボイスコイル
- ネオジウムHFコンプレッションドライバ / 3"ボイスコイル
- 600 W (連続) / 1200 W (ピーク) の許容入力
- 回転可能な70°x 55°定指向性ホーン
- 周波数特性52 Hz - 18 kHz
- 最大出力音圧レベル 125 dB SPL
- 非対称パッシブネットワークにHF保護回路内蔵
- 高品質の多層バーチ構造
- FOHやモニターに簡単に対応出来る5角形のエンクロージャー
- A-Class共通のフライポイント、ハンドルポールマウントソケット
- 縦方向、横方向いずれにも設置可能なデザイン

用途

- 仮設や固定のAVシステム
- インフィルまたはディレイスピーカー
- ライブサウンド
- クラブ、劇場、コンサートホール、観光施設などの中規模の会場でのメインPA
- 企業の会議室
- トークショー

説明

aシリーズは、コストパフォーマンスの高さ、現場を選ばない汎用性を求めるプロフェッショナルに向けて作られました。VUE Audio technikのフラグシップであるhシリーズと同じデザインコンセプトに基づくaシリーズは、劇場、講堂、イベント会場など、幅広い音響空間に高品質のサウンドを提供します。


aシリーズの各コンポーネントは、VUE Audiotechnikの厳格な品質管理システムのもとに製造され、最高の品質で最高の音質を提供いたします。

a-15は、HFに大型の4インチボイスコイルと1.4インチスロートを備えた精密設計のネオジウムコンプレッションドライバーと同じく強力なネオジウムLFコーンドライバーを搭載しています。a-12のLFドライバーのボイスコイルが3インチであったのに対し、a-15は更に大きなサイズの4インチボイスコイルを採用し、より歪み率の低い、ハイクオリティなサウンドをお楽しみいただけます。


a-15のHFコンプレッション・ドライバは、70°x 55°の指向角を持っていますが、用途に合わせて回転することができます。また、背面パネルにパッシブ(シングルアンプ)モードとバイアンプモード切替スイッチが配置されているので、素早い切替も可能です。

接続図

2 way パッシブアンプドライブ

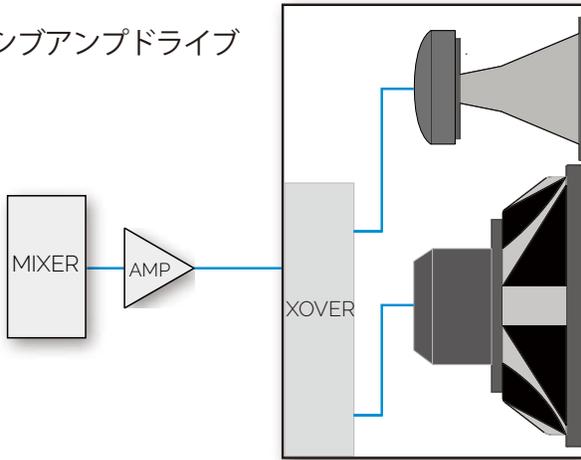

2 way バイアンプドライブ

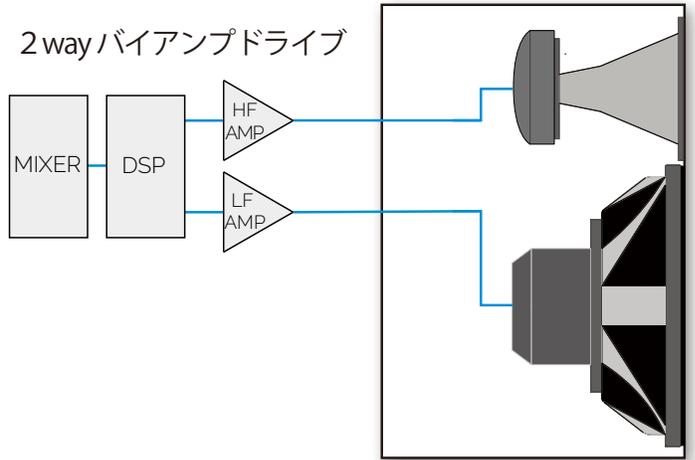


現場に左右されない汎用性とプロオーディオスピーカーとしての実力を備えるa-15は、縦横いずれの方向でも使えるようにエンクロージャーが5角形となっています。ポールマウントシステムはスピーカーをスタンドに立てたり、サブウーファーと連結したりすることが出来ます。フライポイントは、a-15を吊り下げる時に役立ちます。

a-シリーズエンクロージャーは、ISO品質管理システムに厳密に従って製造され、すぐれた音響性能と長期の耐久性を保証します。高密度バーチ材と頑丈内部補強により、ボックスの絶対強度が保証されています。エンクロージャー表面は堅く、しっかりした防水ポリウレタンのペンキの塗装がなされ、エンクロージャー全面の金属グリルは防水プラスチックで塗られています。



a-15 寸法図

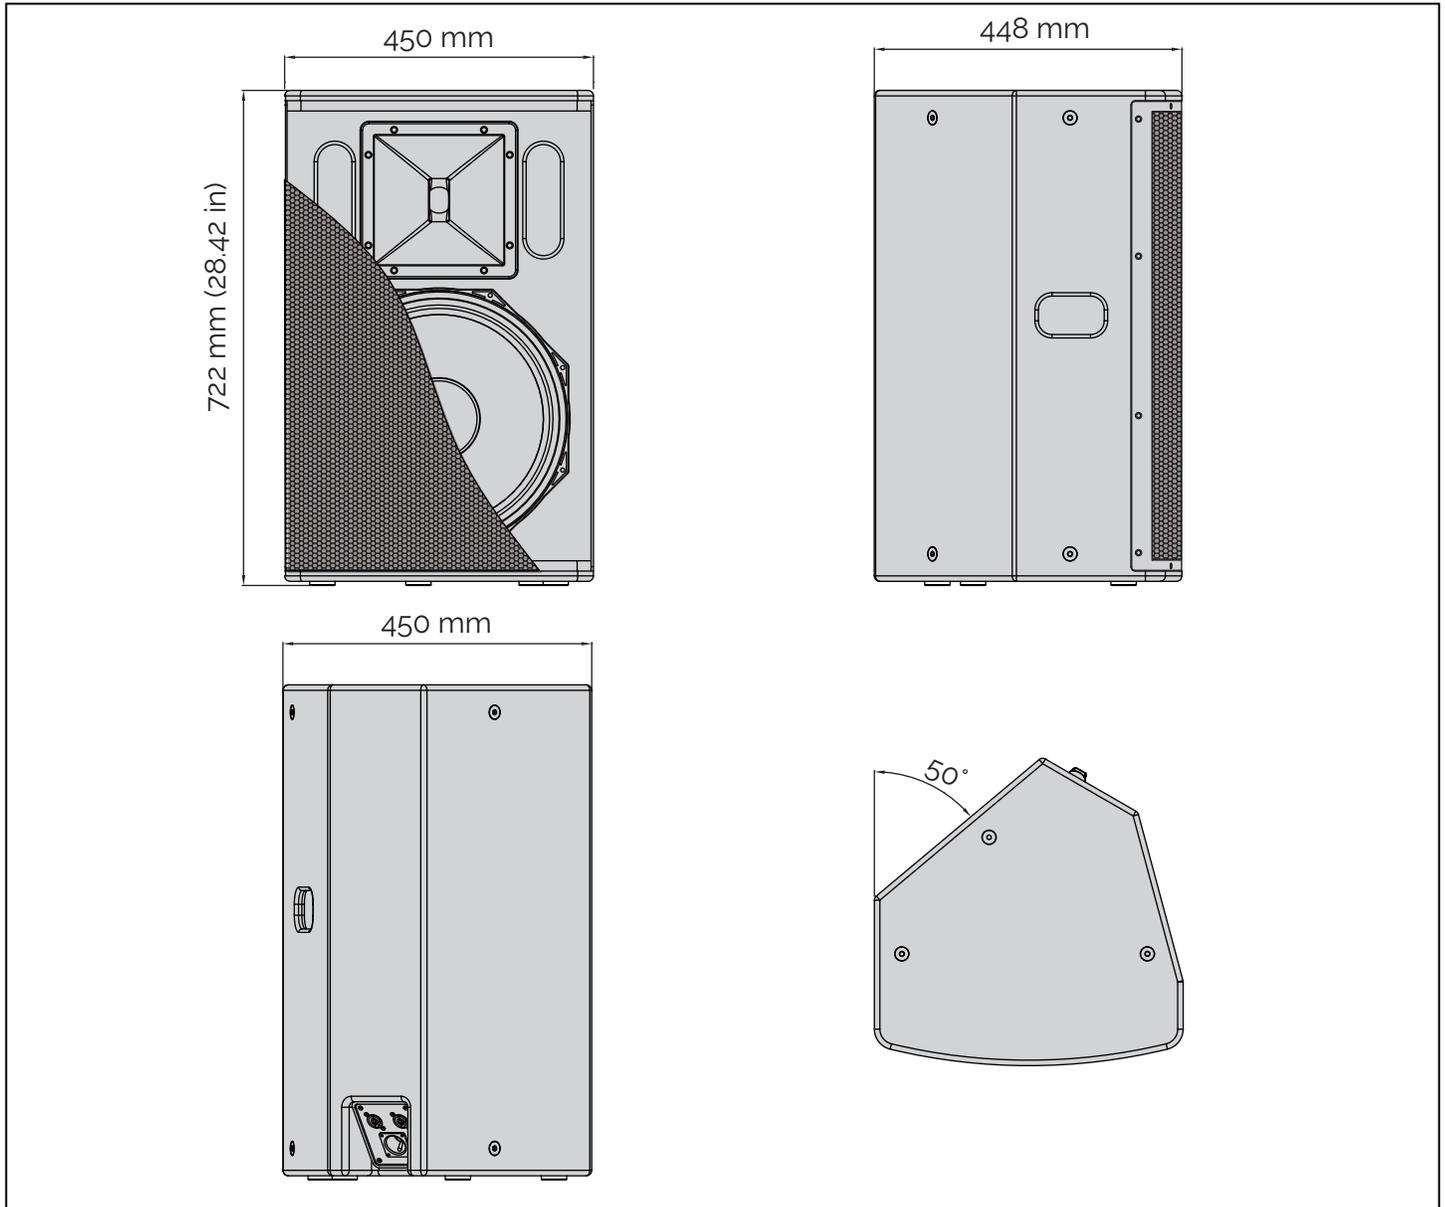

DIMENSION:
IN MILLIMETERS ROUNDED TO 0.005 mm

TOLERANCES:
+/- 15 mm OUTER TOTAL BOX DUE TO PRODUCTION VARIATIONS IN TEXTURES AND MATERIAL TOLERANCES. REFERENCE DIMENTIONS NO TOLRENCES IMPLIED.

VUE RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCTION IMPROVMENT CHANGES AT ANY TIME- PLEASE CONFIRM WHERE CRITICAL DIMENSIONS ARE NEEDED

RELEASE AND APPROVALS:
ENG/DESIGN/PRODUCTION:

VUE AUDIOTECHNIK LLC.
WWW.VUEAUDIO.COM

MODEL:	a-15
DESCRIPTION:	15-inch Full Range System
DRAWING REVISION:	REV C