

シングル15インチ ベンテッド・サブウーファー

as-115



特徴

- 15" LFドライバ / 4" ボイスコイル
- 600 W (連続) / 1200 W (ピーク) の許容入力
- 38Hzからの実用帯域
- 最大出力音圧レベル 122 dB SPL
- エンクロージャーにクロスグレイン加工された高密度バーチ材を採用
- サイドハンドル、スタッキング用のスキッド、スタンド用のポールソケットを装備

用途

- 仮設や固定のAVシステム
- クラブ、劇場、コンサートホールなどの中規模の会場でのメインPA
- 芝居小屋
- ライブサウンド
- スピーチを主体とした会議室PA

説明

aシリーズのサブウーファーは、同シリーズのフルレンジ・スピーカーと同様に、現場を選ばない汎用性をスピーカーに求めるプロフェッショナルな人々に向けて作られました。aシリーズのサブウーファーは、劇場、講堂、イベント会場など、幅広い音響空間に高品質のサウンドを提供します。


a-Class サブウーファーの各コンポーネントは、VUEの厳格な品質管理システムのもとに製造されています。トランスデューサーやキャビネットの構造、細部に至るまで調整されたベントクロスオーバーなど、すべての要素が最高の効率と調和をもって機能し、インパクトのある高品質の低域再生能力を実現します。

as-115は、aクラスのサブウーファー用に調整されたパワフルな15インチドライバーを搭載しています。このドライバーは大型の4インチボイスコイルを採用し、パワーハンドリングを向上させ、パワーコンプレッションを低減させています。

as-115は、600Wのパッシブ型シングル15インチバスレフサブウーファーで、コンパクトなサイズから122dBのピークSPLを実現しています。最適にチューニングされたポートは直接放射型ドライバーと連携して、高解像度かつインパクトのある低域再生を行います。

as-115のエンクロージャーは、高密度バーチ材を使用し、頑丈な内部補強により不要な共振や歪みを排除しています。エンクロージャー表面は堅くしっかりした防水ポリウレタンのペンキの塗装がなされ、エンクロージャー全面の金属グリルは防水プラスチックで塗られています。持ち運びに便利なハンドル、スタッキング用のスキッド、スタンド用のポールソケットが装備されています。

as-115 寸法図

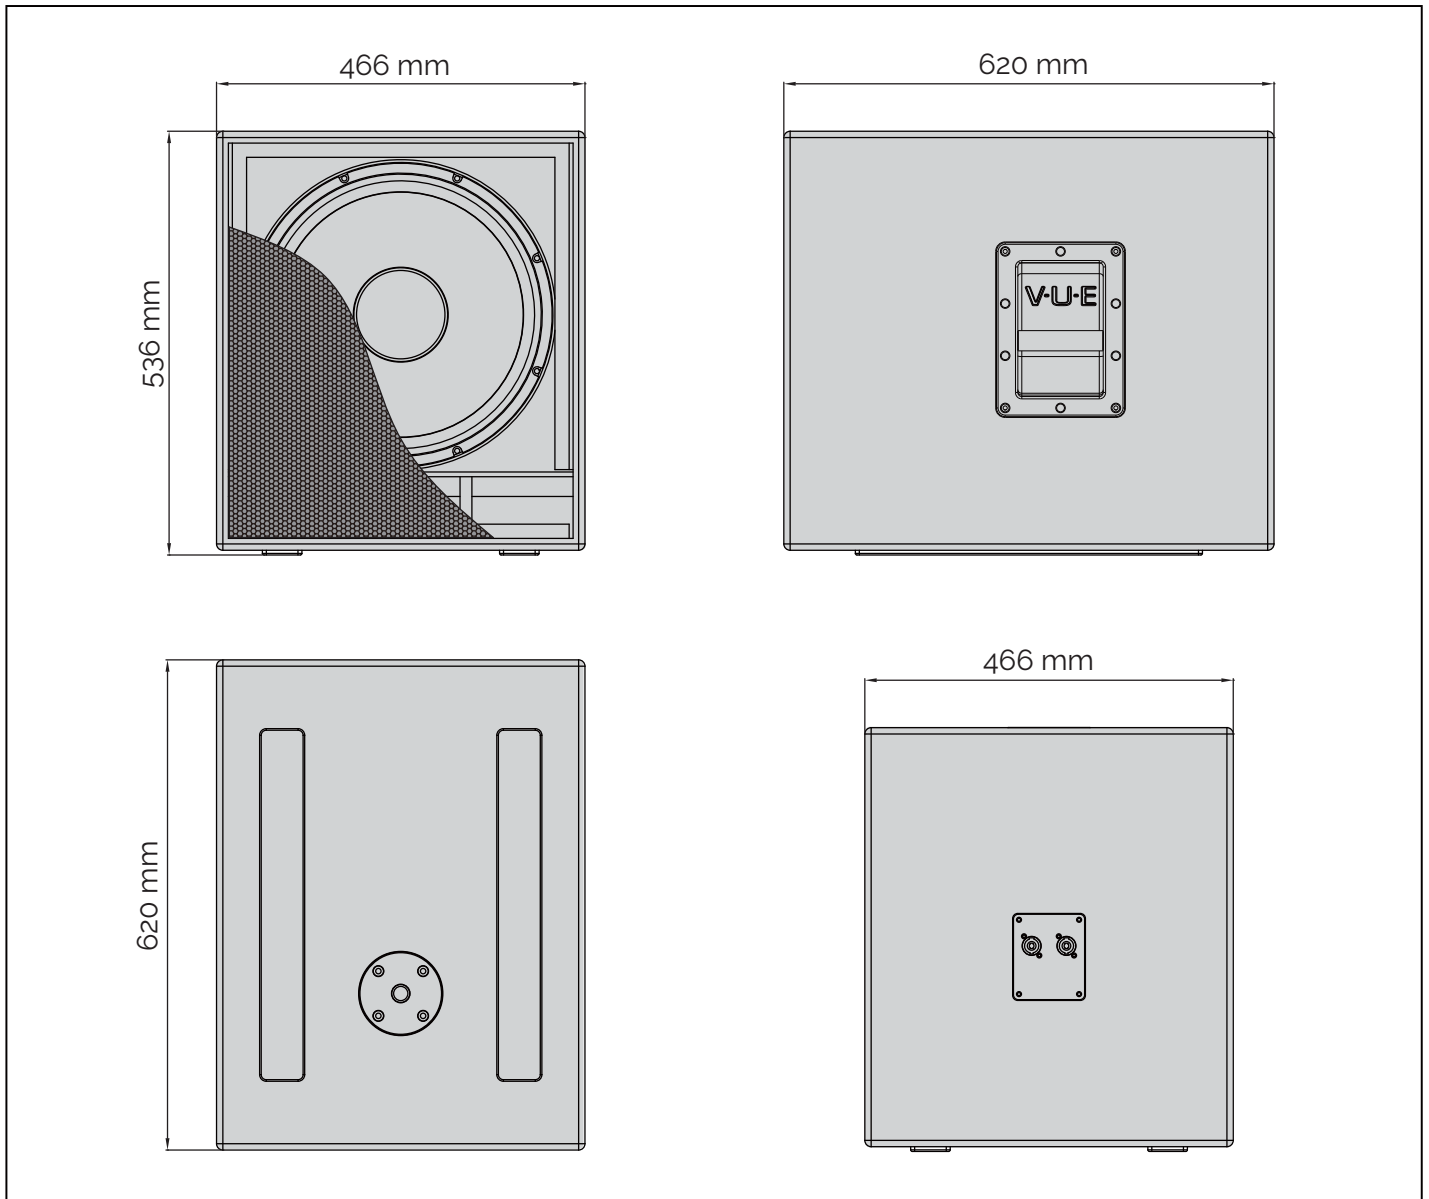

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--|
| <p>DIMENSION: IN MILLIMETERS ROUNDED TO 0.005 mm</p> <p>TOLERANCES: +/- 15 mm OUTER TOTAL BOX DUE TO PRODUCTION VARIATIONS IN TEXTURES AND MATERIAL TOLERANCES. REFERENCE DIMENSIONS NO TOLERANCES IMPLIED.</p> <p>VUE RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCTION IMPROVEMENT CHANGES AT ANY TIME- PLEASE CONFIRM WHERE CRITICAL DIMENSIONS ARE NEEDED</p> | <p>RELEASE AND APPROVALS:</p> | | <p>VUE audiotechnik VUE AUDIOTECHNIK LLC. WWW.VUEAUDIO.COM</p> |
| | <p>ENG/DESIGN/PRODUCTION:</p> | | |
| | | | <p>MODEL: as-115</p> |
| | | | <p>DESCRIPTION: Single 15-inch Vented Subwoofer</p> |
| | | <p>DRAWING REVISION: REV C</p> | |