

デュアル15インチ ベンテッド・サブウーファー

as-215



特徴

- デュアル15" LFドライバ / 4" ボイスコイル
- 1200 W (連続) / 2400 W (ピーク) の許容入力
- 38Hzからの実用帯域
- 最大出力音圧レベル 128 dB SPL
- エンクロージャーにクロスグレイン加工された高密度バーチ材を採用
- サイドハンドル、スタッキング用のスキッド、スタンド用のポールソケットを装備

用途

- 仮設や固定のAVシステム
- クラブ、劇場、コンサートホールなどの会場でのメインPA
- 芝居小屋
- ライブサウンド
- スピーチを主体とした会議室PA

説明

aシリーズのサブウーファーは、同シリーズのフルレンジ・スピーカーと同様に、現場を選ばない汎用性をスピーカーに求めるプロフェッショナルな人々に向けて作られました。aシリーズのサブウーファーは、劇場、講堂、イベント会場など、幅広い音響空間に高品質のサウンドを提供します。


a-Class サブウーファーの各コンポーネントは、VUEの厳格な品質管理システムのもとに製造されています。トランスデューサーやキャビネットの構造、細部に至るまで調整されたベントクロスオーバーなど、すべての要素が最高の効率と調和をもって機能し、インパクトのある高品質の低域再生能力を実現します。

as-215は、aクラスのサブウーファー用に調整されたパワフルな15インチドライバーを搭載しています。このドライバーは大型の4インチボイスコイルを採用し、パワーハンドリングを向上させ、パワーコンプレッションを低減させています。

as-215は、1200Wのパッシブ型デュアル15インチバスレフサブウーファーで、128dBのピークSPLを実現しています。最適にチューニングされたポートは直接放射型ドライバーと連携して、高解像度かつインパクトのある低域再生を行います。

as-215のエンクロージャーは、高密度バーチ材を使用し、頑丈な内部補強により不要な共振や歪みを排除しています。エンクロージャー表面は堅くしっかりした防水ポリウレタンのペンキの塗装がなされ、エンクロージャー全面の金属グリルは防水プラスチックで塗られています。持ち運びに便利なハンドル、スタッキング用のスキッド、スタンド用のポールソケットが装備されています。

as-215 寸法図

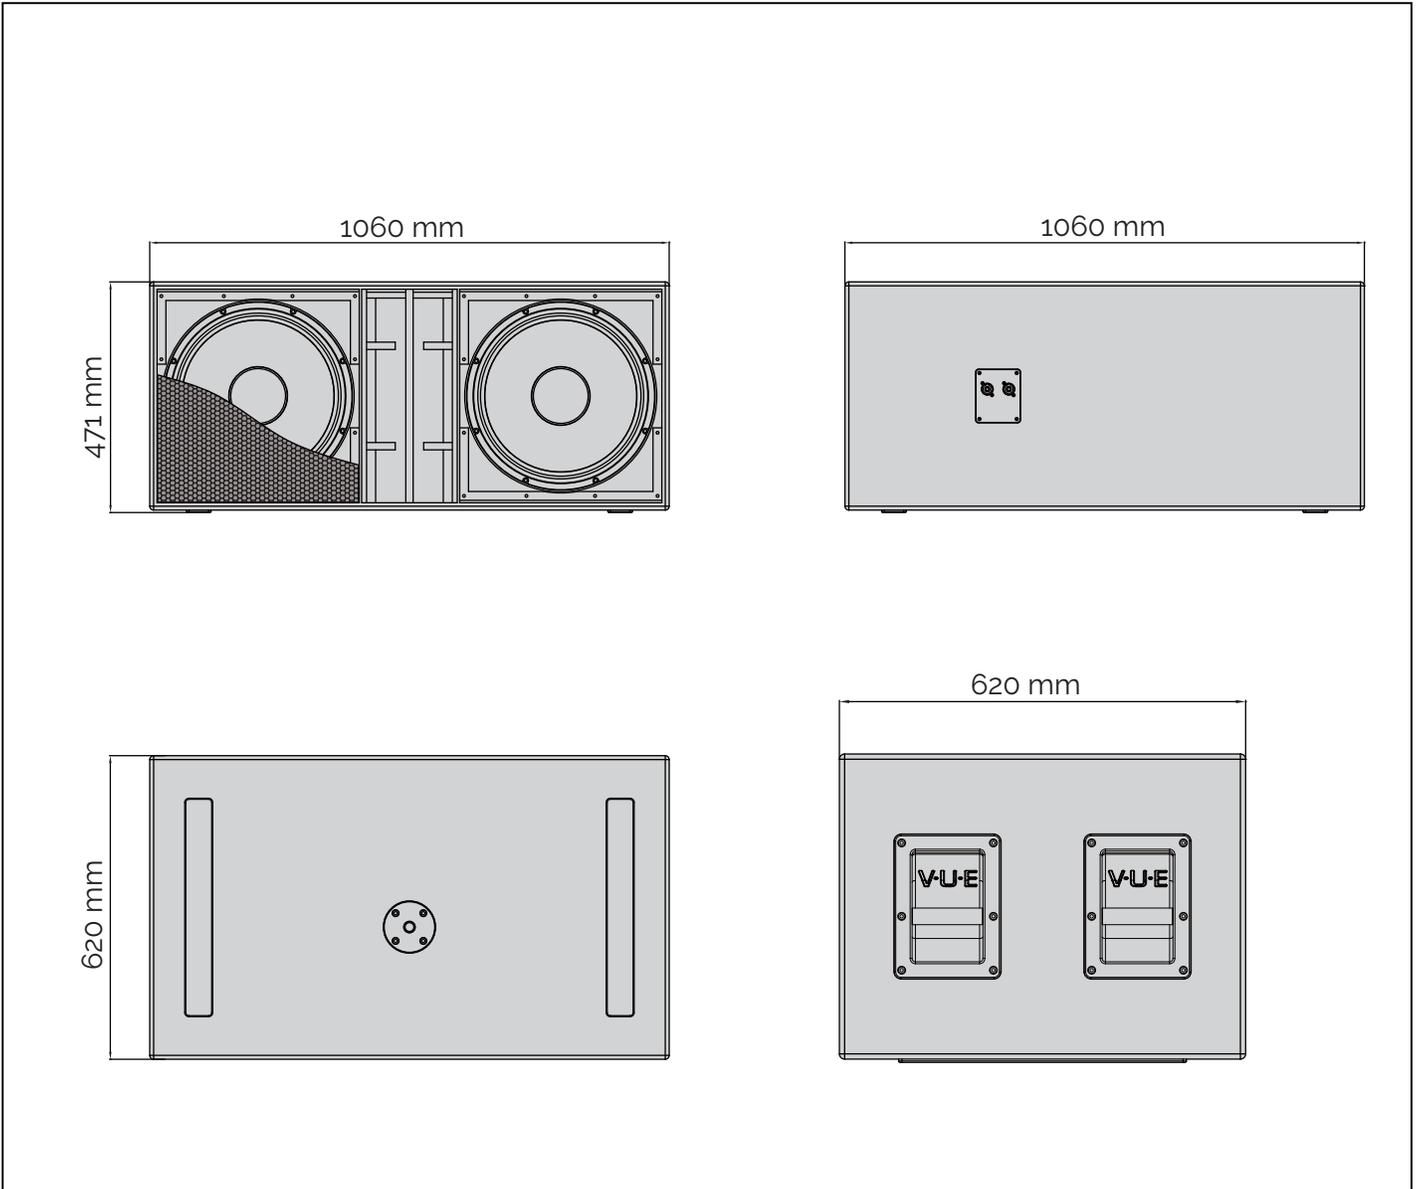

DIMENSION:
IN MILLIMETERS ROUNDED TO 0.005 mm

TOLERANCES:
+/- 15 mm OUTER TOTAL BOX DUE TO
PRODUCTION VARIATIONS IN TEXTURES AND
MATERIAL TOLERANCES REFERENCE
DIMENSIONS NO TOLERANCES IMPLIED.

VUE RESERVES THE RIGHT TO MAKE
PRODUCTION IMPROVEMENT CHANGES AT
ANY TIME- PLEASE CONFIRM WHERE
CRITICAL DIMENSIONS ARE NEEDED

RELEASE AND APPROVALS:
ENG/DESIGN/PRODUCTION:

VUE VUE AUDIOTECHNIK LLC.
audiotechnik WWW.VUEAUDIO.COM

		MODEL:	as-215
		DESCRIPTION:	Dual 15-inch Vented Subwoofer
		DRAWING REVISION:	REV C