


8インチ フォアグラウンド スピーカー システム

i-8t/a

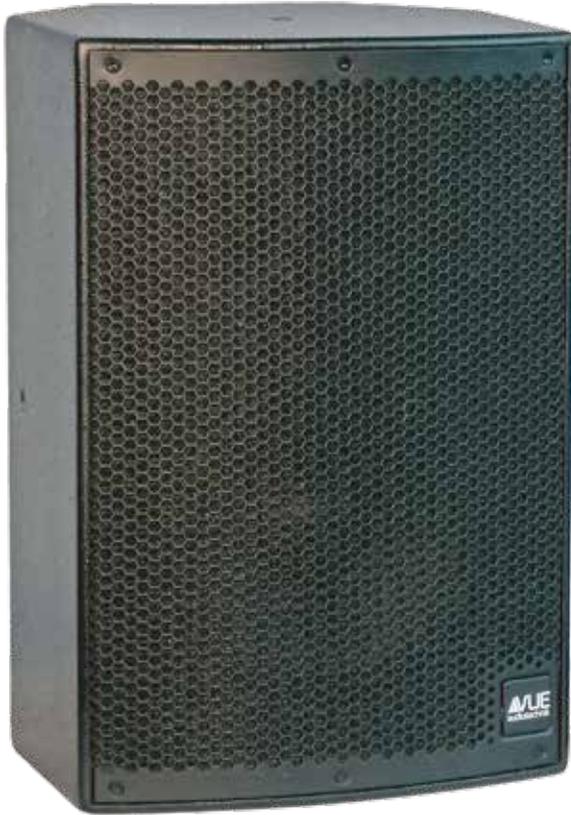

特徴

- 8" ポリプロピレンLFドライバー
- 1"シルクドームツイーター
- 60° x 60°の指向性
- 周波数特性 60 Hz-20 kHz
- i-8t はハイインピーダンスにも対応
- 最大出力音圧レベル 111 dB SPL
- 耐久性のあるMDF材使用の木製エンクロージャー
- 標準で2種類のブラケットが付属

用途

- レストラン
- バー、クラブ
- カフェ
- エンターテインメント施設
- 企業の会議室
- 商業施設
- 空港


説明

i-Classスピーカーは、現行のプラスチック製ボックスシステムに代わる高性能な代替品を探しているユーザーに向けて特別に設計した木製エンクロージャーを採用しました。そのため、最高のプラスチックエンクロージャーよりも共振が大幅に少なく、音の忠実度が大幅に向上してBGM再生から大規模な分散型PAシステムの補助フィルまで、様々な環境に対応できるプレミアム商用スピーカーです。

i-8tとi-8aは8インチウーファーと1インチのシルクドーム型ツイーターを組み合わせた2-wayスピーカーで、大きな出力と良好な周波数特性を必要とされる中近距離空間に特化して設計されました。高密度木製エンクロージャーはインテリアのデザインにマッチし角度の付いたキャビネット設計により、付属の取付金具を使用して天井やコーナーに簡単に設置できます。

i-8tのコネクターは簡単に、素早く接続出来るフェニックスコネクターを採用しています。またローインピーダンスでのドライブに加え70v、100vラインに対応するトランスも内蔵されています。i-8aはXLR LINE入力を備えたユニバーサル電源、出力220wのパワードタイプです。

i-8t/a 寸法図

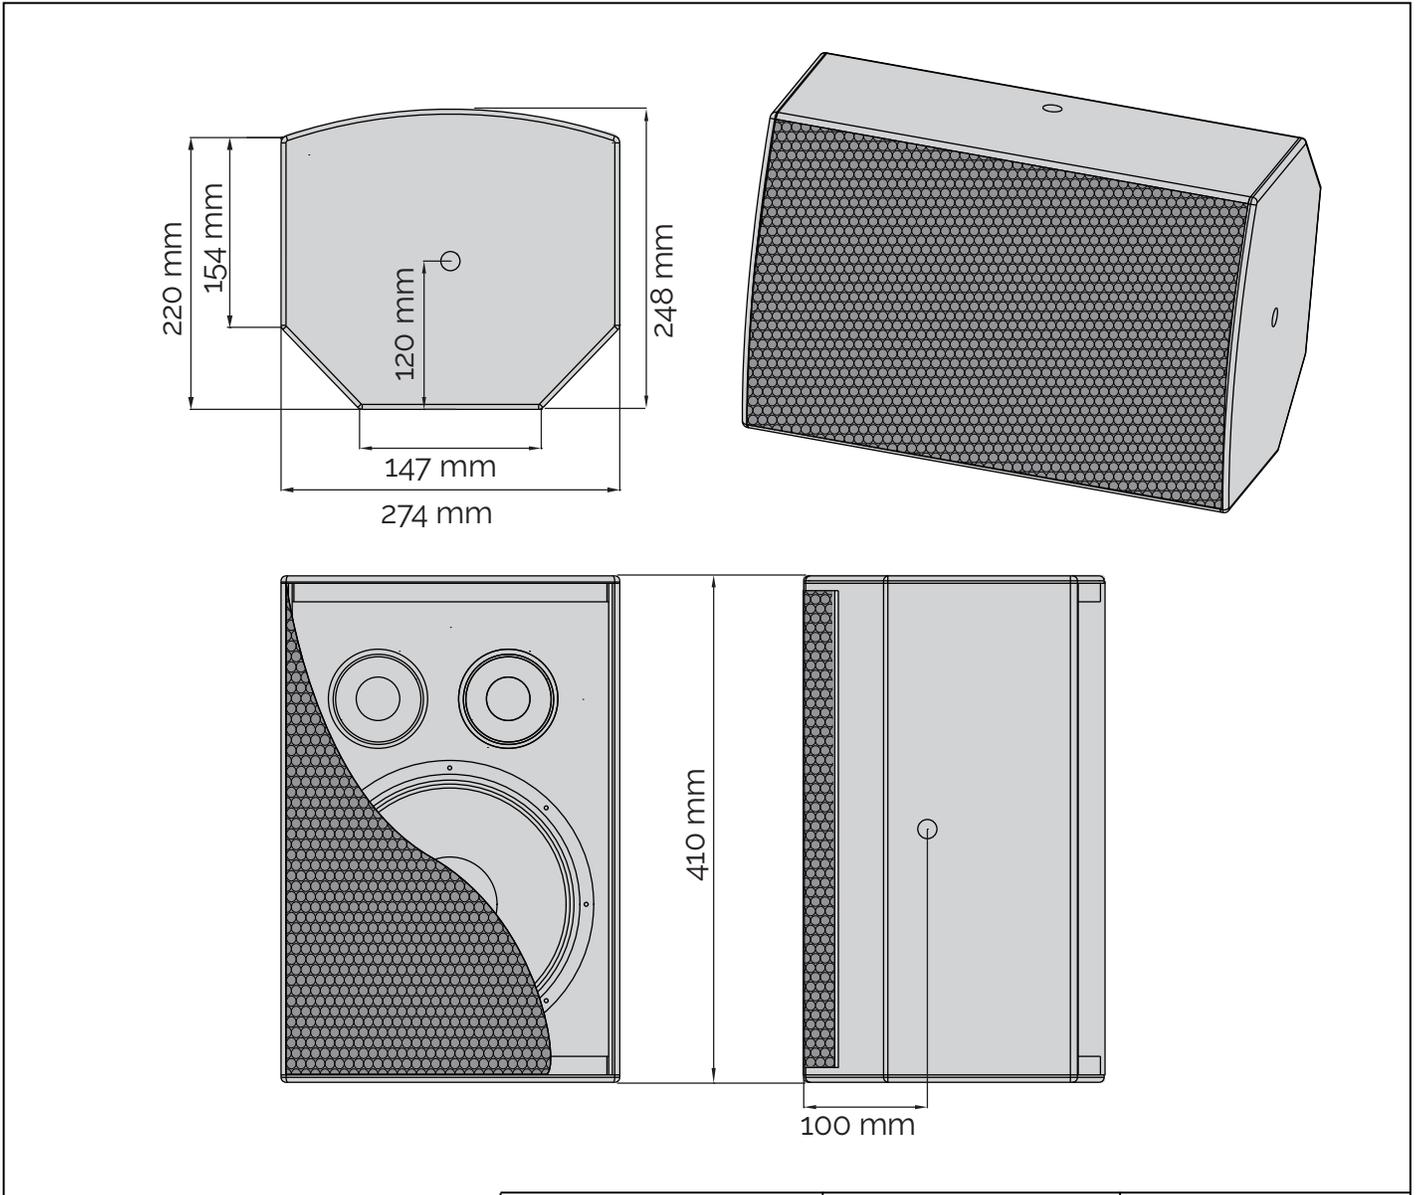

DIMENSION:
IN MILLIMETERS ROUNDED TO 0.005 mm

TOLERANCES:
±/- 1.5 mm OUTER TOTAL BOX DUE TO
PRODUCTION VARIATIONS IN TEXTURES AND
MATERIAL TOLERANCES. REFERENCE
DIMENSIONS NO TOLERANCES IMPLIED.

VUE RESERVES THE RIGHT TO MAKE
PRODUCTION IMPROVEMENT CHANGES AT
ANY TIME- PLEASE CONFIRM WHERE
CRITICAL DIMENSIONS ARE NEEDED

RELEASE AND APPROVALS:
ENG/DESIGN/PRODUCTION:

VUE AUDIOTECHNIK LLC.
WWW.VUEAUDIO.COM

MODEL: i-8t/a

DESCRIPTION:
8-inch Surface-Mount Foreground Speaker

DRAWING REVISION: REV C