

12インチ コンパクト・サブウーファー システム

is-12 / AU



特徴

- 12" LFドライバ / 3" ボイスコイル
- 400 W (連続) / 800 W (ピーク) の許容入力 (is-12)
- 400Wの連続出力 (is-12AU)
- 35Hzからの実用帯域
- 最大出力音圧レベル 122 dB SPL
- 耐久力のある表面処理加工がなされた高密度合板を使用

用途

- i-Classフルレンジシステムの低域補強
- レストラン、カフェ、バー、クラブ
- エンターテインメント施設
- 商業施設
- 空港
- 企業施設

説明


i-Classスピーカーは、現行のプラスチック製ボックスシステムに代わる高性能な代替品を探しているユーザーに向けて特別に設計した木製エンクロージャーを採用しました。そのため、最高のプラスチックエンクロージャーよりも共振が大幅に少なく、音の忠実度が大幅に向上してBGM再生から大規模な分散型PAシステムの補助フィルまで、様々な環境に対応できるプレミアム商用スピーカーです。

is-12とis-12AUは、i-Classフルレンジ・モデルのパートナーです。どちらのサブウーファーも、大型ボイスコイルを内蔵した高耐入力ドライバーを採用し、高い効率性と低歪率を実現しました。最適にチューニングされたポートは直接放射型ドライバーと連携して、高解像度かつインパクトのある低域再生を行います。

is-12AUは、400ワットのクラスHアンプを内蔵し、出力と可変ローパス (80Hz~200Hz)の調整が出来ます。オクターブあたり18dBの可変型ハイパス出力により、単独での設置が可能となり、フェイズスイッチによりLFとのアライメントが保証されます。大きなヒートシンクと効率的なアンプ設計によりノイズの多い冷却ファンを排除しました。

両モデルともに、堅牢な塗装を施したマルチプライウッドのエンクロージャーを採用しています。キャビネットの前面には耐水性塗装を施したスチール製グリルを装備しています。

is-12/a 寸法図

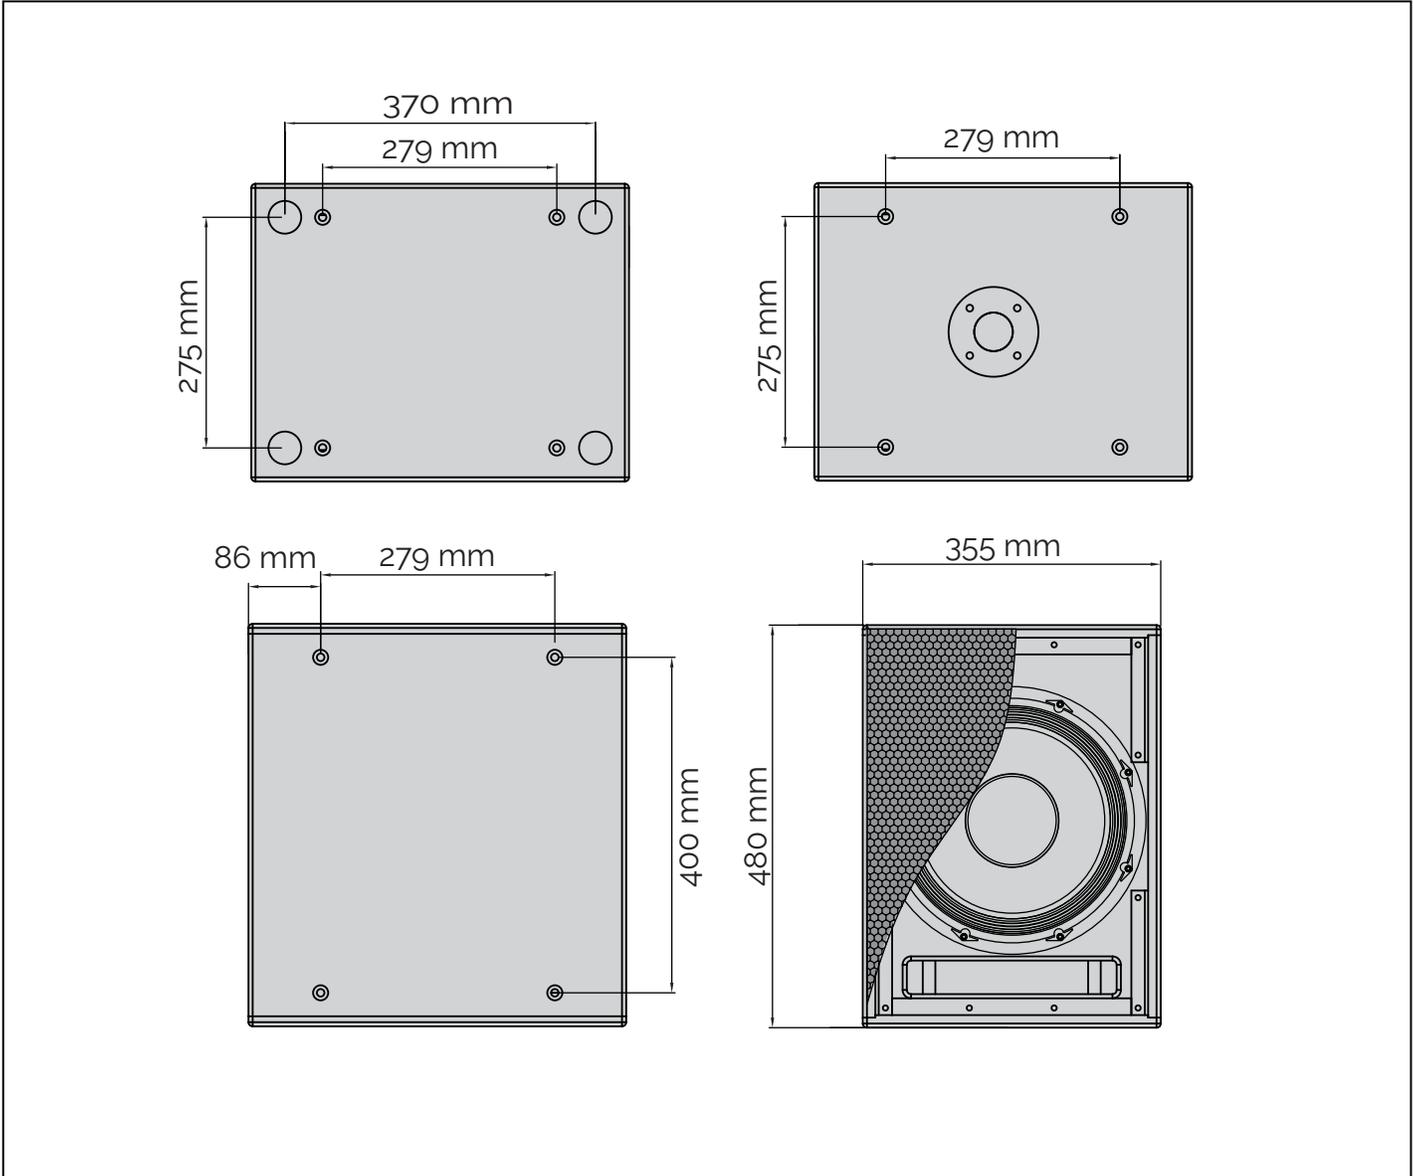

<p>DIMENSION: IN MILLIMETERS ROUNDED TO 0.005 mm</p> <p>TOLERANCES: +/- 15 mm OUTER TOTAL BOX DUE TO PRODUCTION VARIATIONS IN TEXTURES AND MATERIAL TOLLORENCS. REFERENCE DIMINTIONS NO TOLLORENCS IMPLIED.</p> <p>VUE RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCTION IMPROVMENT CHANGES AT ANY TIME- PLEASE CONFIRM WHERE CRITICAL DIMENSIONS ARE NEEDED</p>	<p>RELEASE AND APPROVALS: ENG/DESIGN/PRODUCTION:</p>		<p>VUE VUE AUDIOTECHNIK LLC. audiotechnik WWW.VUEAUDIO.COM</p>
			<p>MODEL: is-12/AU</p>
			<p>DESCRIPTION: Single 12-inch compact Subwoofer</p>
			<p>DRAWING REVISION: REV C</p>